Costaș Carolina

PROIECT DESIGN INTERIOR

Apartament - Ciocana

A proiectat: Costaș Carolina

Chișinău 2026


PROIECT TEHNIC

Lista desenelor de execuție

Denumirea planșei	***Planșa***
Foaie de titlu	*P - 0*
Lista desenelor de execuție	*P - 1*
Plan releveu	*P - 2*
Plan releveu cu instalații	*P - 3*
Plan demontare uși și geamuri	*P - 4*
Plan montare / demontare	*P - 5*
Plan demontare calorifere	*P - 6*
Plan compartimentare finală	*P - 7*
Plan amplasare mobilier	*P - 8*
Plan amplasare mobilier cu dimensiuni	*P - 9*
Plan uși	*P - 10*
Plan tavan inițial	*P - 11*
Plan tavan după coborâre	*P - 12*
Plan tavan cu corpuri de iluminat	*P - 13*
Plan fire electrice tavan	*P - 14*
Plan prize și întrerupătoare	*P - 15*
Plan conexiuni electrice	*P - 16*
Plan racorduri de apă și canalizare	*P - 17*
Plan pardoseală	*P - 18*
Plan pardoseală caldă	*P - 19*
Plan desfășurate dormitor 1	*P - 20*
Plan desfășurate dressing	*P - 21*
Plan desfășurate bucătărie	*P - 22*

Costaș Carolina	*Denumirea planșei*	***Lista desenelor de execuție***	*Planșa*
	Denumirea proiectului	*Apartament - Ciocana*	***P-1***
	Executant	*Costaș Carolina*	

Plan releveu

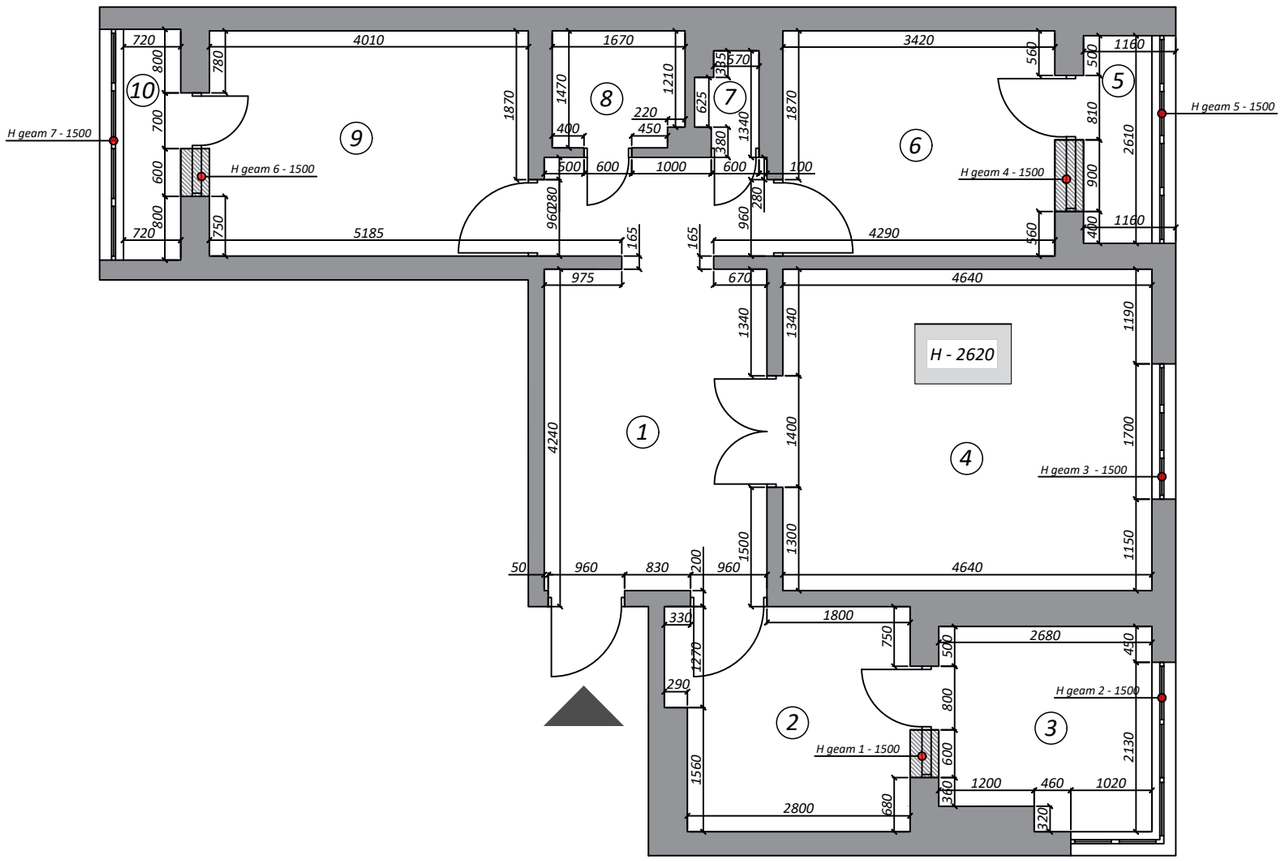

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale

Semn	Denumire
(1)	Nr. încăperii
▲	Intrare
	Perete existent
	Parapet
	Geam
H - 2620	Înălțime
	Înălțime geam

Descriere	Înalțimea	
Geam 1	1450	mm
Geam 2	1450	mm
Geam 3	1500	mm
Geam 4	1500	mm
Geam 5	1550	mm
Geam 6	1450	mm
Geam 7	1550	mm


Notă Tehnică:

1. Releveul a fost realizat pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului. Toate dimensiunile sunt exprimate în milimetri și pot prezenta o abatere de până la ±2-3 cm, în funcție de condițiile din teren (ex: neregularități ale pereților, elemente nefinisate etc.).
2. În lipsa unor informații clare privind anumite elemente (grosimea pereților, poziția exactă a instalațiilor, marca sau tipul materialelor etc.), acestea vor fi stabilite de comun acord cu designerul coordonator.
3. Dimensiunile golurilor de uși sau ferestre se consideră cote de gol (nefinisate), iar dimensiunile finale se vor adapta în funcție de finisajele aplicate.

Costaș Carolina

Denumirea planșei	**Plan releveu**	Planșa
Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-2**
Executant	Costaș Carolina	

Plan releveu cu instalații

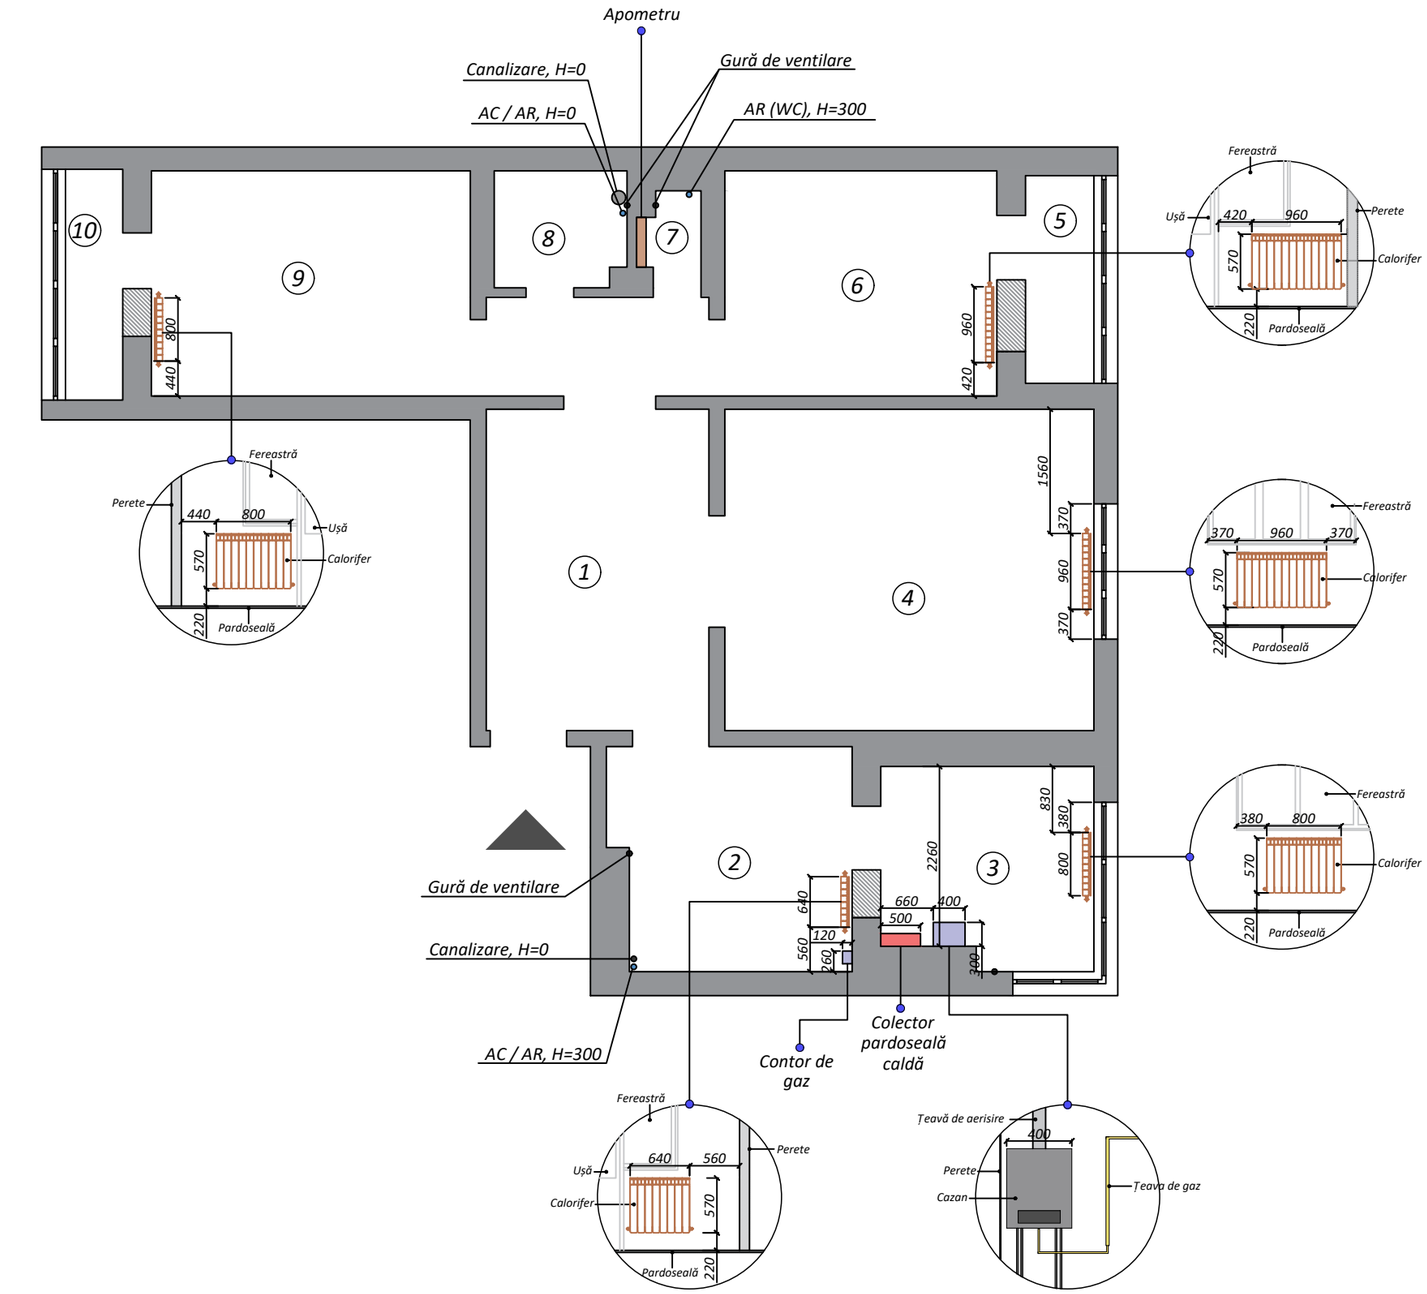

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale

Semn	Denumire
(1)	Nr. încăperii
▲	Intrare
▬	Perete existent
▨	Parapet
▬	Geam
▬	Calorifer
AR	Racord apă rece
AC	Racord apă caldă


Notă Tehnică:

1. Racordurile de apă rece și caldă se vor realiza cu țevi și fitinguri corespunzătoare, respectând diametrele corecte.
2. Canalizarea se va executa din țeavă PVC/PP cu diametre conform planului: DN32–DN50 pentru lavoare, dușuri, mașini de spălat și DN90–DN110 pentru vase WC.
3. Conductele de canalizare trebuie montate obligatoriu cu pantă de scurgere de 2 cm la fiecare metru liniar pentru asigurarea funcționării corecte.
4. Canalizarea pentru cazan și condiționer nu este indicată în prezentul plan și se va executa direct de către montatorii autorizați ai echipamentelor respective.

Costaș Carolina

Denumirea planșei	**Plan releveu cu instalații**	Planșa
Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-3**
Executant	Costaș Carolina	

Plan demontare uși și geamuri

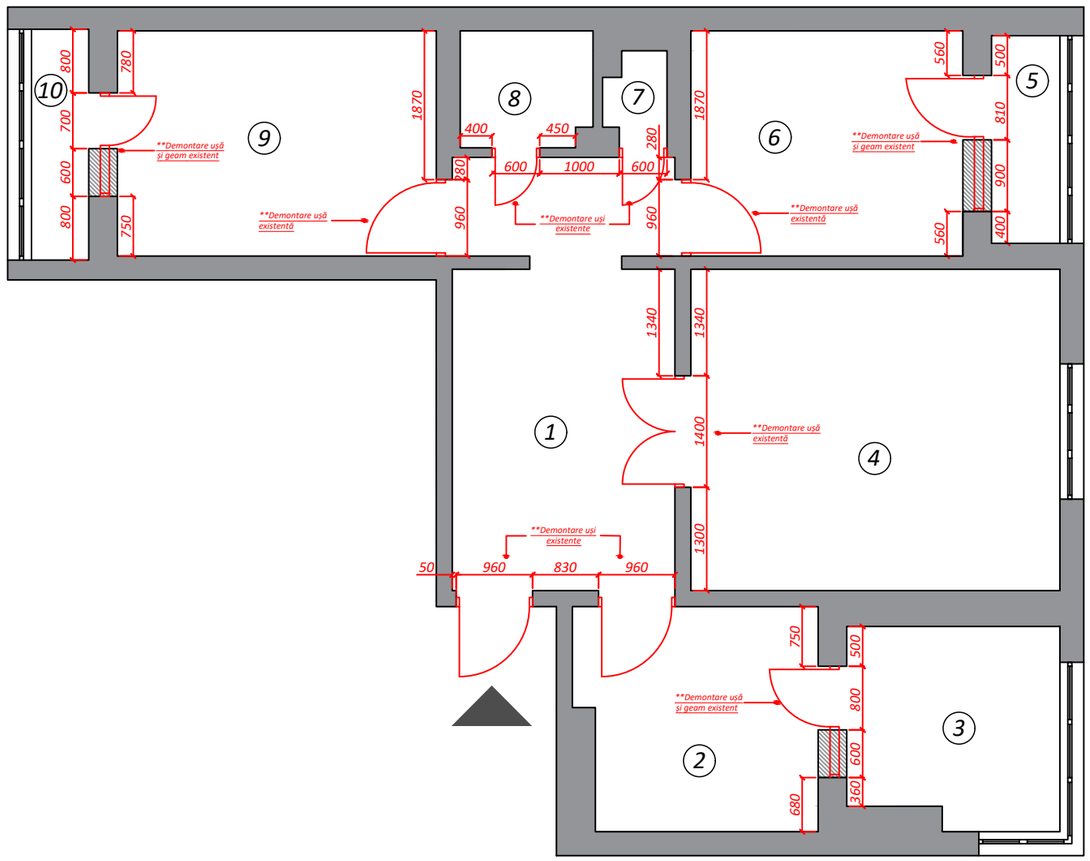

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale


Semn	Denumire
(1)	Nr. încăperii
▲	Intrare
▬	Perete existent
▨	Parapet
▬	Geam
▭	Geam demontat
◜	Ușă demontată

Notă Tehnică:

1. Demontarea ușilor și ferestrelor se va executa conform procedurilor tehnice specifice, cu respectarea normelor de siguranță și a instrucțiunilor producătorului, acolo unde este cazul.
2. Planul indică amplasarea ușilor și ferestrelor existente în raport cu compartimentarea interioară, fațadele și golurile constructive ale clădirii.
3. Poziționarea elementelor demontate este corelată cu lucrările de reamenajare, modificările de compartimentare și intervențiile necesare asupra finisajelor adiacente.

Denumirea planșei	**Plan demontare uși și geamuri**	Planșa
Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-4**
Executant	Costaș Carolina	

Plan montare / demontare

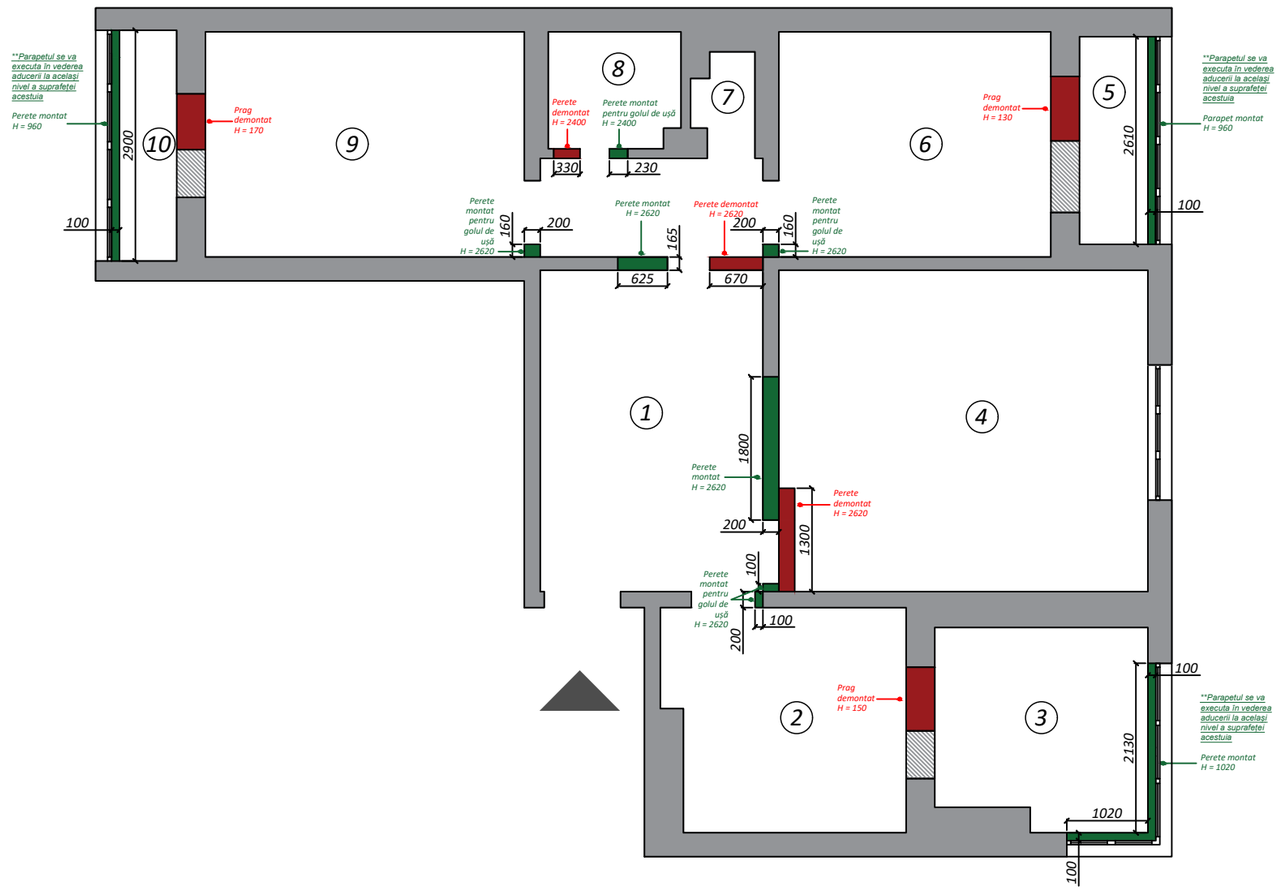

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale

Semn	Denumire
(1)	Nr. încăperii
▲	Intrare
▬	Perete existent
▨	Parapet
▬	Geam
▬	Demontare
▬	Montare

Notă informativă:

În etapa de demontare se vor executa lucrări de desfacere integrală a tavanelor coborâte, a tuturor finisajelor existente de pe pereți, a plintelor, a stratului finit de pardoseală, precum și a șapei din ciment, până la suportul de bază.


Notă Tehnică:

1. Releveul a fost realizat pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului. Toate dimensiunile sunt exprimate în milimetri și pot prezenta o abatere de până la ±2-3 cm, în funcție de condițiile din teren (ex: neregularități ale pereților, elemente nefinisate etc.).
2. În lipsa unor informații clare privind anumite elemente (grosimea pereților, poziția exactă a instalațiilor, marca sau tipul materialelor etc.), acestea vor fi stabilite de comun acord cu designerul coordonator.
3. Dimensiunile golurilor de uși sau ferestre se consideră cote de gol (nefinisate), iar dimensiunile finale se vor adapta în funcție de finisajele aplicate.

Costaș Carolina

Denumirea planșei	**Plan montare / demontare**	Planșa
Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-5**
Executant	Costaș Carolina	

Plan demontare calorifere

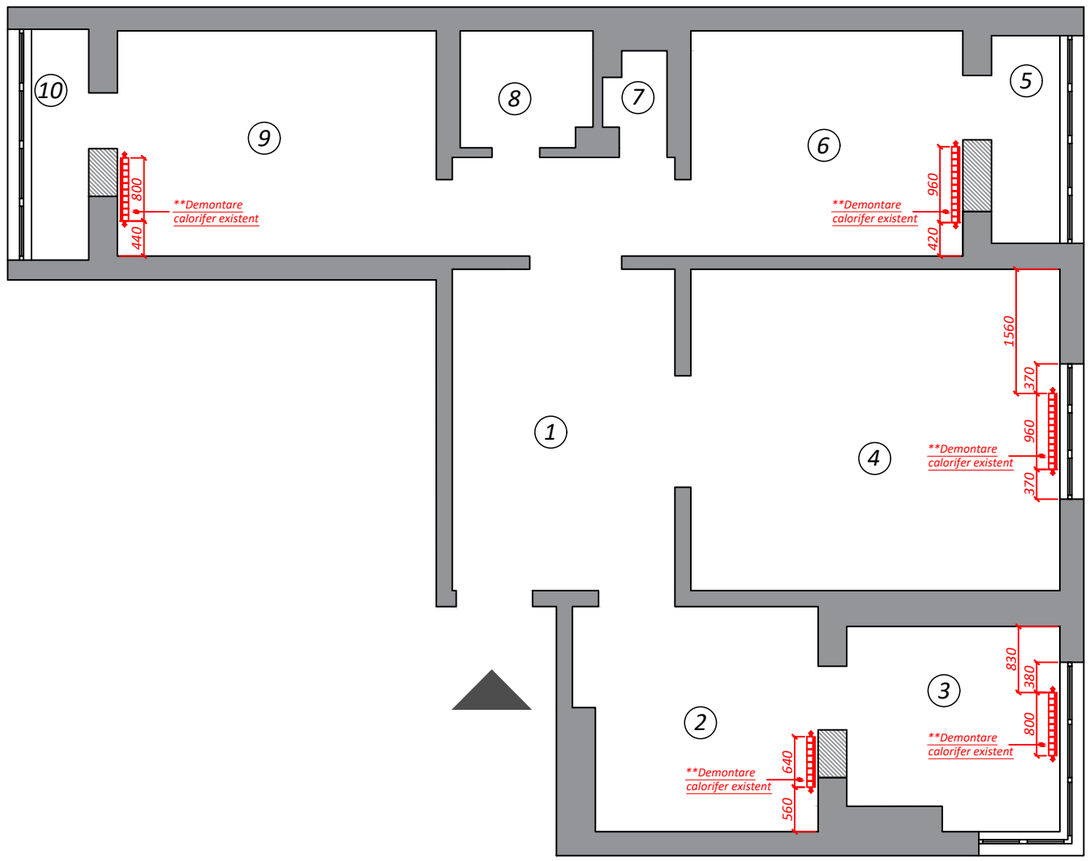

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale


Semn	Denumire
(1)	Nr. încăperii
▲	Intrare
▬	Perete existent
▨	Parapet
▬	Geam
▭	Calorifer demontat

Notă Tehnică:

1. Demontarea caloriferelor se va executa conform procedurilor tehnice specifice și instrucțiunilor producătorului.
2. Planul indică amplasarea caloriferelor în raport cu compartimentarea interioară și poziția instalațiilor termice.
3. Poziționarea elementelor demontate este corelată cu traseele instalațiilor și intervențiile necesare asupra sistemului de încălzire

Costaș Carolina	Denumirea planșei	**Plan demontare calorifere**	Planșa
	Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-6**
	Executant	Costaș Carolina	

Plan compartimentare finală

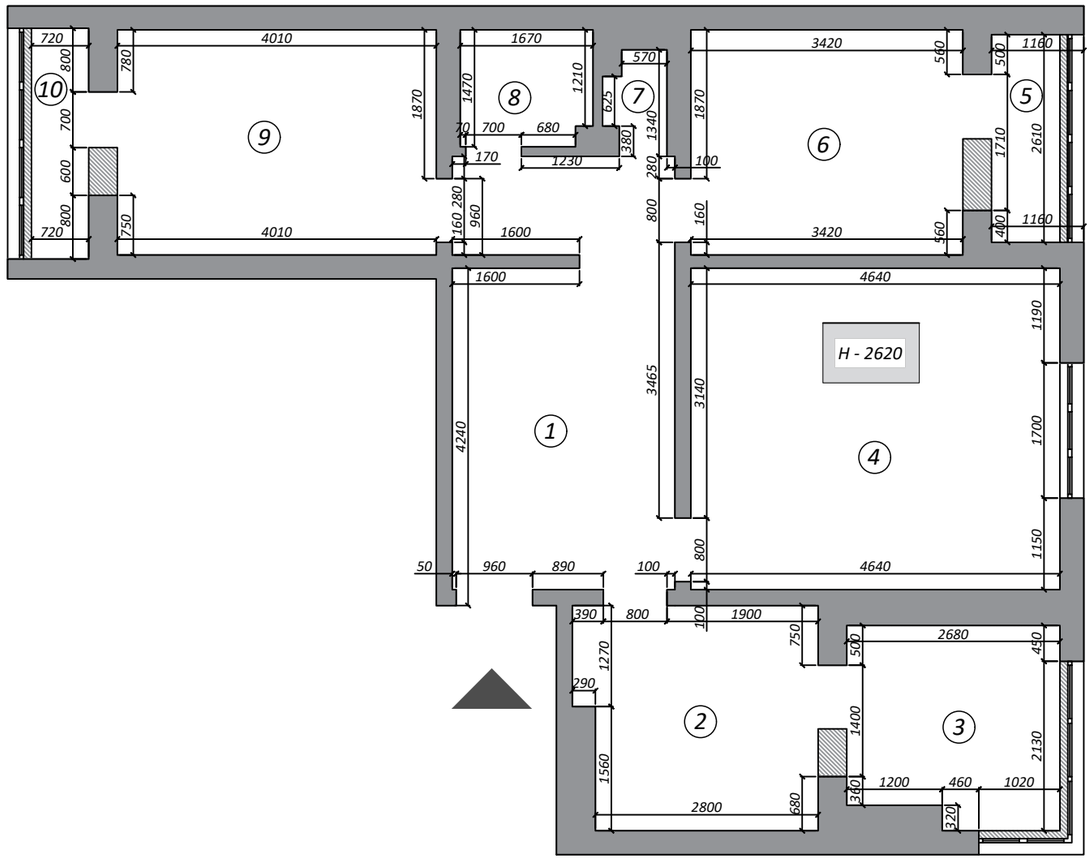

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale

Semn	Denumire
(1)	Nr. încăperii
▲	Intrare
▬	Perete existent
▨	Parapet
▭	Geam
H - 2620	Înălțime


Notă Tehnică:

1. Releveul a fost realizat pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului. Toate dimensiunile sunt exprimate în milimetri și pot prezenta o abatere de până la ±2-3 cm, în funcție de condițiile din teren (ex: neregularități ale pereților, elemente nefinisate etc.).
2. În lipsa unor informații clare privind anumite elemente (grosimea pereților, poziția exactă a instalațiilor, marca sau tipul materialelor etc.), acestea vor fi stabilite de comun acord cu designerul coordonator.
3. Dimensiunile golurilor de uși sau ferestre se consideră cote de gol (nefinisate), iar dimensiunile finale se vor adapta în funcție de finisajele aplicate.

Costaș Carolina

Denumirea planșei	**Plan compartimentare finală**	Planșa
Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-7**
Executant	Costaș Carolina	

Plan amplasare mobilier

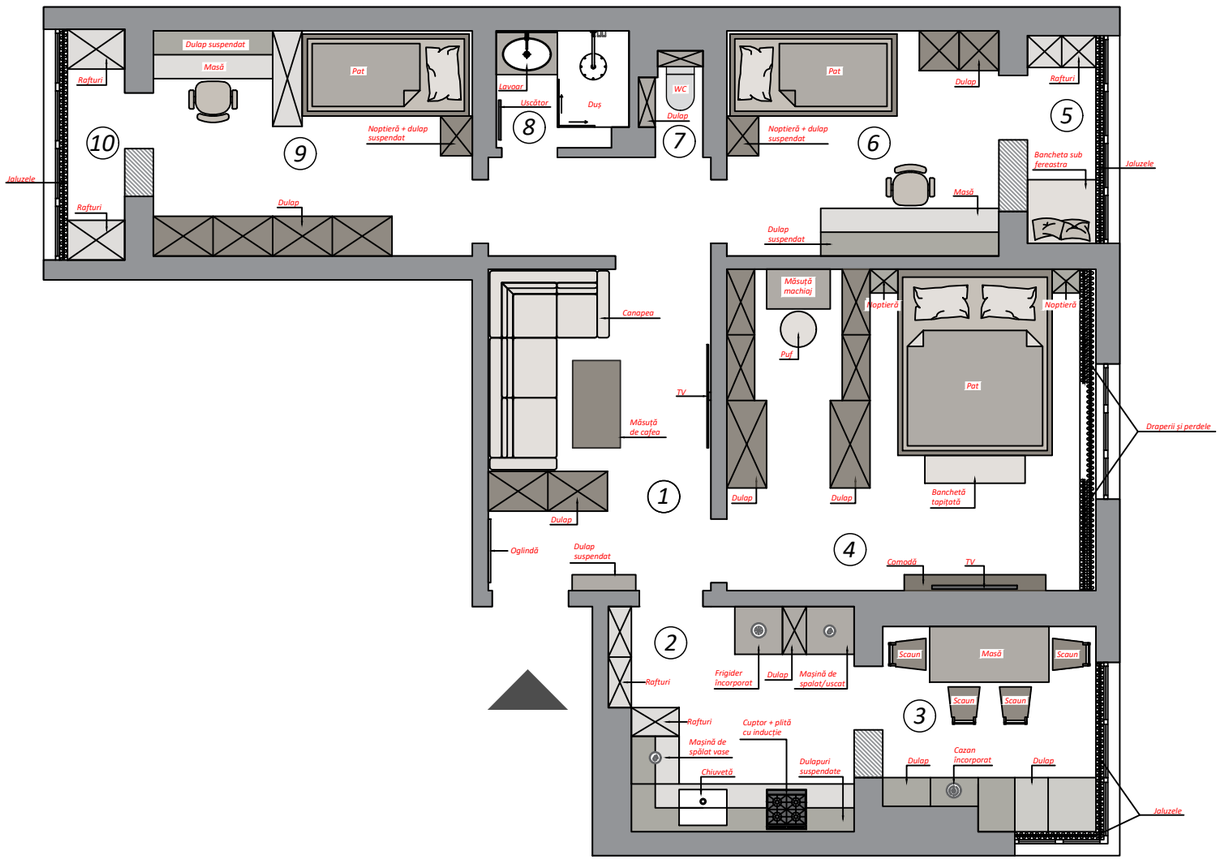

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale


Semn	Denumire
(1)	Nr. încăperii
▲	Intrare
▬	Perete existent
▨	Parapet
▭	Geam

Notă Tehnică:

1. Denumirile din plan corespund pieselor de mobilier, obiectelor decorative sau zonelor funcționale propuse în proiect.
2. Amplasarea este gândită pentru a asigura o bună circulație, echilibru compozițional și utilizare eficientă a spațiului.
3. Informațiile din plan trebuie corelate cu planul de mobilare cotat și vizualizările 3D pentru o înțelegere completă.
4. Pozițiile obiectelor pot suferi ajustări minore în funcție de condițiile reale din șantier sau de modelul ales la achiziție.
5. Acest plan are rolul de a evidenția funcțiunile fiecărei zone și poziționarea elementelor principale din amenajare.

Costaș Carolina	Denumirea planșei	**Plan amplasare mobilier**	Planșa
	Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-8**
	Executant	Costaș Carolina	

Plan amplasare mobilier cu dimensiuni

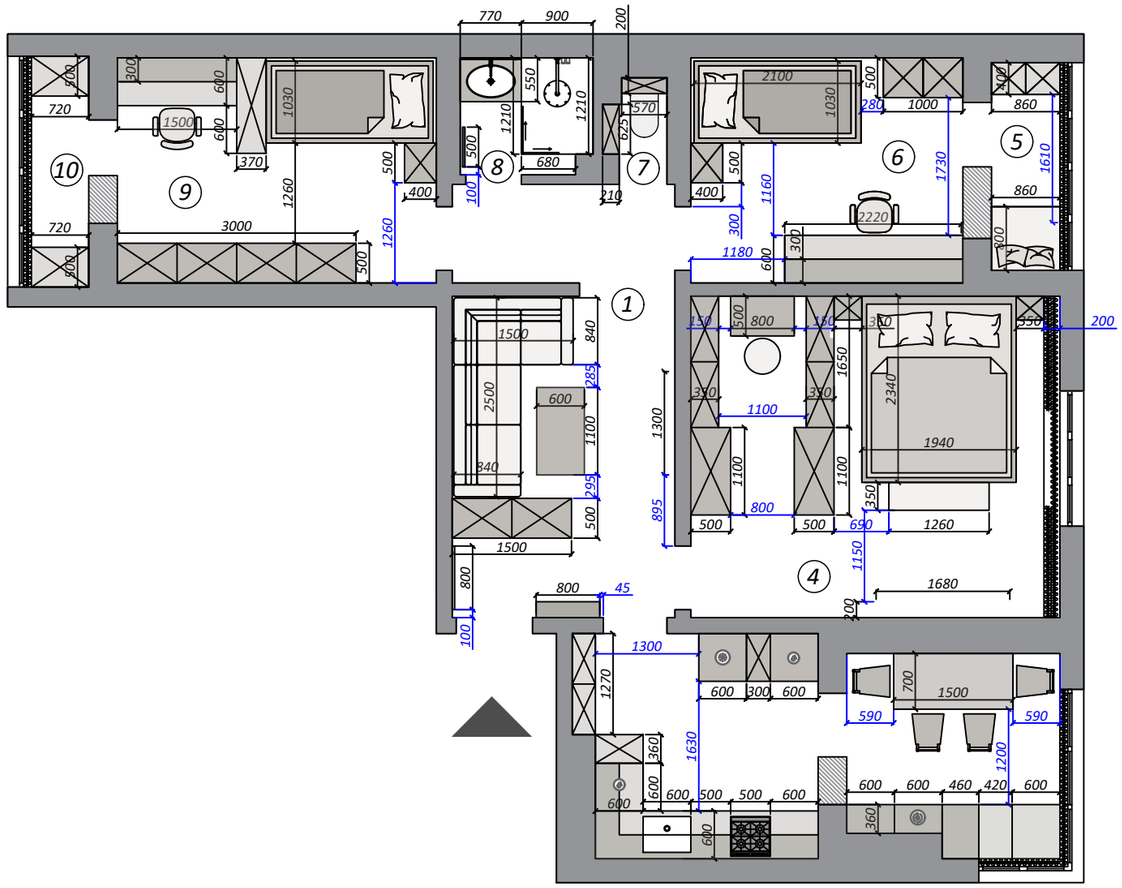

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale

Semn	Denumire
(1)	Nr. încăperii
▲	Intrare
	Perete existent
	Parapet
	Geam
1000	Dimensiuni pentru piesele de mobilier
1000	Dimensiuni între piesele de mobilier

*Notă informativă - **Calorifere**:*


Demontarea și dimensiunile caloriferelor sunt prezentate în planșa nr. 6 a prezentului album tehnic.

Notă Tehnică:

1. Planul indică poziționarea tuturor pieselor de mobilier și elementelor decorative în raport cu pereții și între ele.
2. Toate dimensiunile sunt exprimate în milimetri și au caracter orientativ, fiind corelate cu soluția finală de design.
3. Se recomandă respectarea cotelor din plan pentru o implementare corectă și fidelă proiectului.
4. Înainte de montajul final, se recomandă verificarea dimensiunilor reale pe șantier, adaptându-se la eventualele diferențe apărute în execuție.
5. Amplasarea este realizată pentru a asigura funcționalitate, ergonomie și echilibru vizual în spațiu.

Costaș Carolina	Denumirea planșei	**Plan amplasare cu dimensiuni**	Planșa
	Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-9**
	Executant	Costaș Carolina	

Plan uși

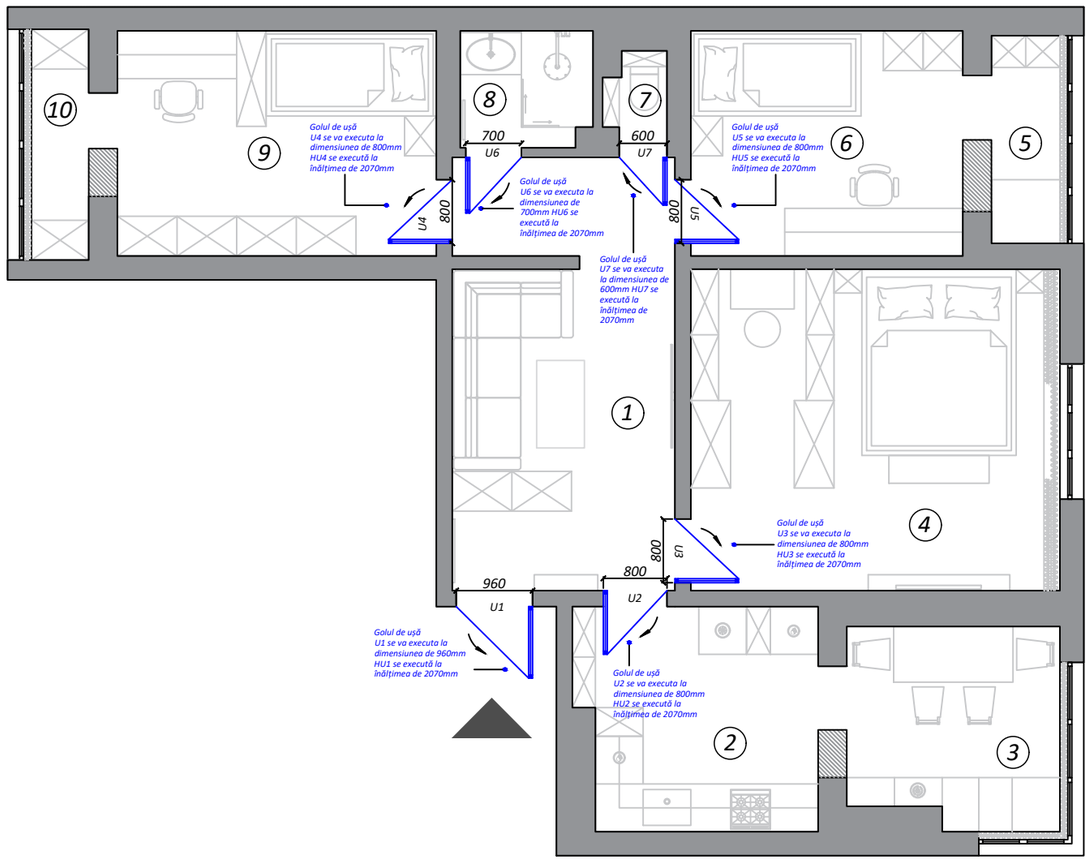

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale

Semn	Denumire
(1)	Nr. încăperii
▲	Intrare
▬	Perete existent
▨	Parapet
▭	Geam
◺	Ușă
U1	Denumirea
⌒	Deschidere

Denumire	Deschidere
U1	Exterior - dreapta
U2	Interior - dreapta
U3	Interior - dreapta
U4	Interior - stânga
U5	Interior - dreapta
U6	Exterior - dreapta
U7	Exterior - stânga

Notă informativă - ***Uși***:

Detaliile de execuție și finisaje se vor stabili la etapa de implementare, conform producătorului și situației reale din șantier.

Notă Tehnică:

1. Montajul se va executa conform instrucțiunilor producătorului și în corelare cu finisajele pereților și pardoselilor.
2. Planul indică amplasarea ușilor în raport cu compartimentarea interioară.
3. Poziționarea este corelată cu soluțiile de design interior și fluxurile de circulație.

Costaș Carolina	Denumirea planșei	**Plan uși**	Planșa
	Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-10**
	Executant	Costaș Carolina	

Plan tavan inițial



Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale

Semn	Denumire
1	Nr. încăperii
▲	Intrare
	Perete existent
	Parapet
	Geam
H - 2620	Înălțime tavan
	Tavan inițial


Notă Tehnică:

1. Toate tavanele suspendate se vor executa conform planului tehnic, respectând cote, forme și detaliile de design indicate.
2. Structura de prindere (profile metalice, sisteme de suspendare) trebuie montată rigid și aliniată, pentru a asigura planeitatea și stabilitatea tavanului.
3. Înainte de închidere cu plăci de rigips, se va verifica integrarea instalațiilor (electrice, ventilație, climatizare, sprinklere etc.), pentru a evita modificări ulterioare.

Costaș Carolina

Denumirea planșei	**Plan tavan inițial**	Planșa
Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-11**
Executant	Costaș Carolina	

Plan tavan după coborâre

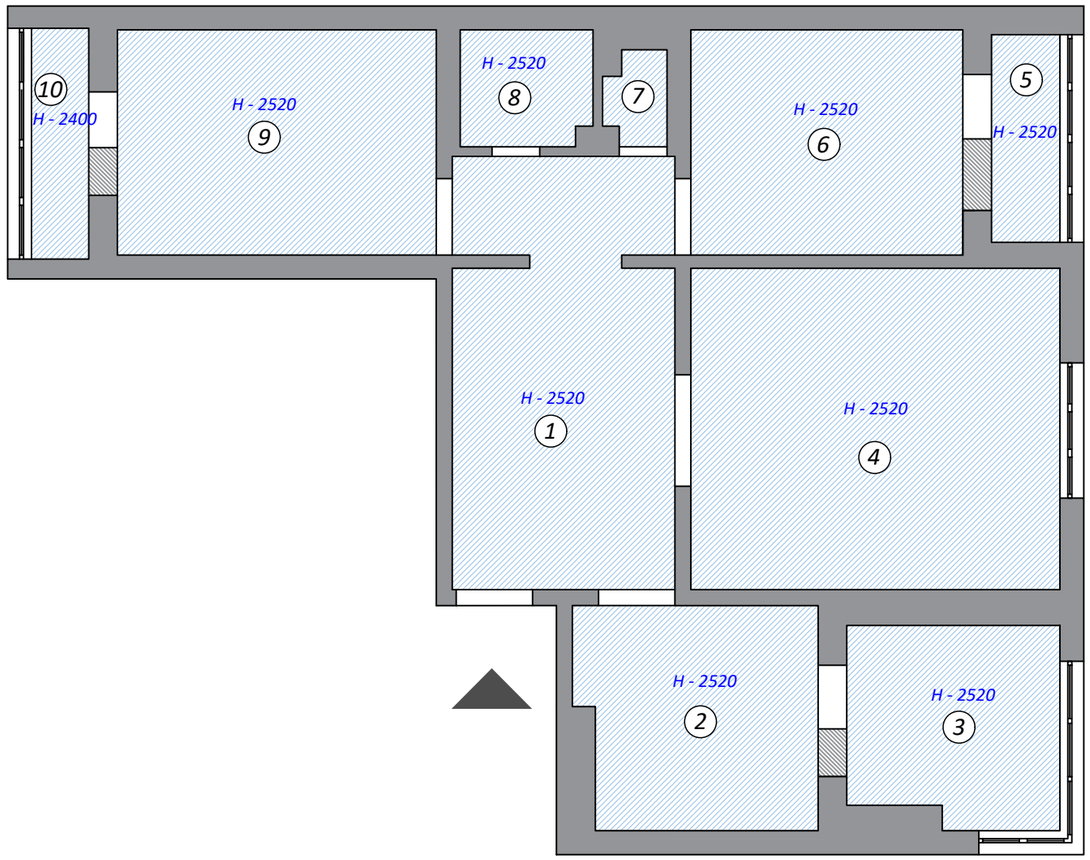

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale


Semn	Denumire
1	Nr. încăperii
	Intrare
	Perete existent
	Parapet
	Geam
H - 2520	Înălțime tavan după coborâre
	Tavan după coborâre

Notă Tehnică:

1. Toate tavanele suspendate se vor executa conform planului tehnic, respectând cote, forme și detaliile de design indicate.
2. Structura de prindere (profile metalice, sisteme de suspendare) trebuie montată rigid și aliniată, pentru a asigura planeitatea și stabilitatea tavanului.
3. Înainte de închidere cu plăci de rigips, se va verifica integrarea instalațiilor (electrice, ventilație, climatizare, sprinklere etc.), pentru a evita modificări ulterioare.

Costaș Carolina	Denumirea planșei	**Plan tavan după coborâre**	Planșa
	Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-12**
	Executant	Costaș Carolina	

Plan tavan cu corpuri de iluminat

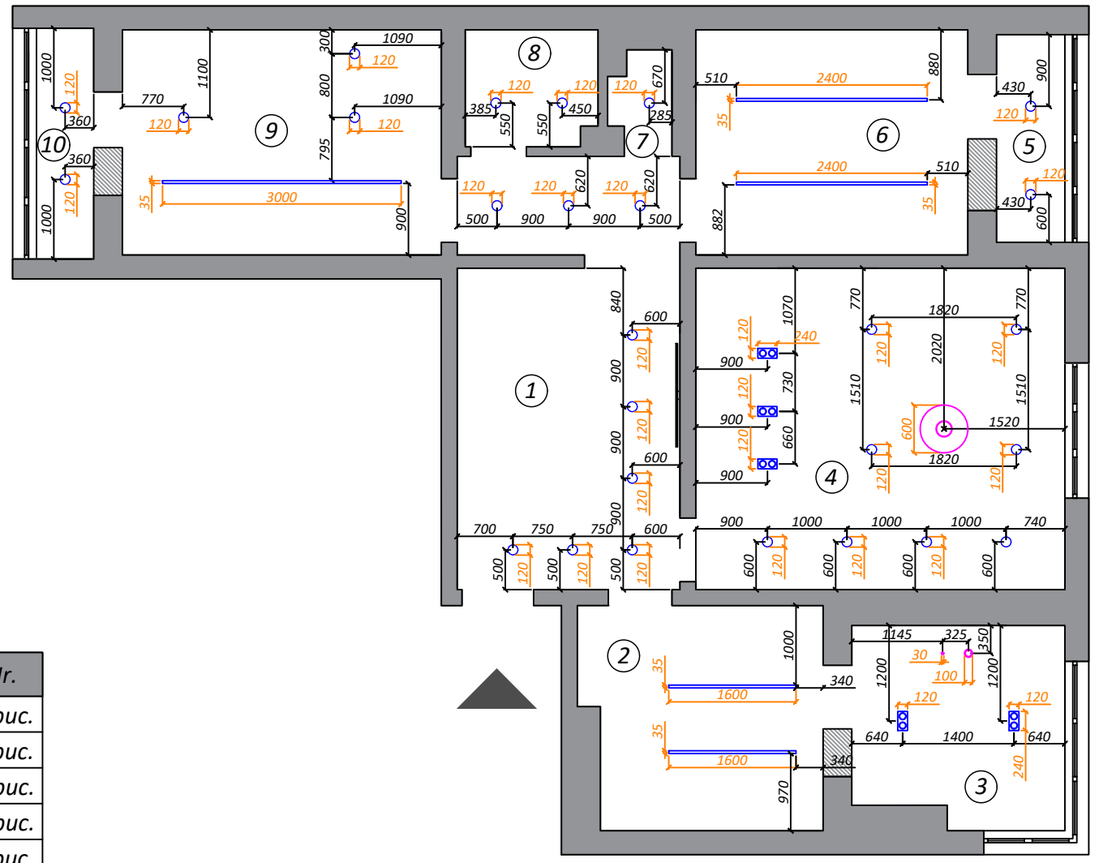

Denumire	Nr.
Lustră (Dormitor 1)	1 buc.
Lustră (Masa de dining)	1 buc.
Track magnetic 1600 mm	2 buc.
Track magnetic 2400 mm	2 buc.
Track magnetic 3000 mm	1 buc.
Spot încorporat	27 buc.
Spot (dublu) încorporat	5 buc.

Notă informativă:

Prezentul plan are ca scop vizualizarea și coordonarea amplasării tuturor corpurilor de iluminat (încastrate, aplicate și suspendate). Sunt indicate diametrele și dimensiunile fiecărui corp, pentru a verifica:

- evitarea interferențelor cu deschiderea ușilor;

- compatibilitatea cu mobilierul și elementele constructive;

- asigurarea unei amplasări optime conform conceptului de design.

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale


Semn	Denumire
(1)	Nr. încăperii
▲	Intrare
▬	Perete existent
▨	Parapet
═	Geam

Notă Tehnică:


1. Pozițiile corpurilor de iluminat trebuie respectate conform planului tehnic, iar traseele electrice aferente se vor pregăti înainte de închiderea tavanului.
2. Se va lăsa rezervă suficientă de cablu (minimum 20–30 cm) la fiecare punct de iluminat, pentru conectarea facilă a corpurilor.
3. Dimensiunile și tipologia decupajelor în tavan (pentru spoturi, profile LED, corpuri suspendate) se vor executa strict după specificațiile tehnice ale corpurilor achiziționate.
4. Orice modificare de poziție a corpurilor de iluminat sau a traseelor electrice se va realiza numai cu acordul designerului principal al proiectului.

Costaș Carolina	Denumirea planșei	**Plan tavan cu corpuri de iluminat**	Planșa
	Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-13**
	Executant	Costaș Carolina	

Plan fire electrice tavan

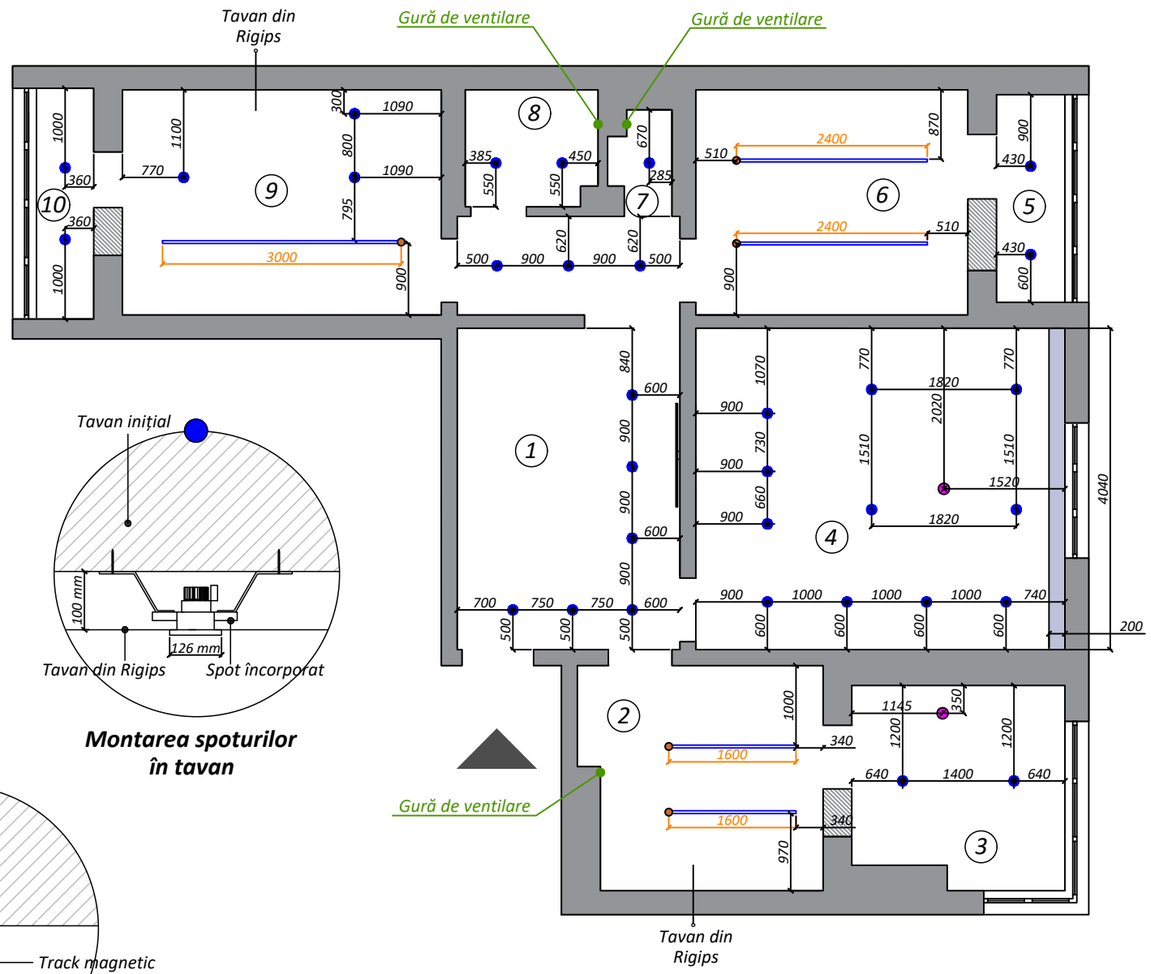

Montarea spoturilor în tavan

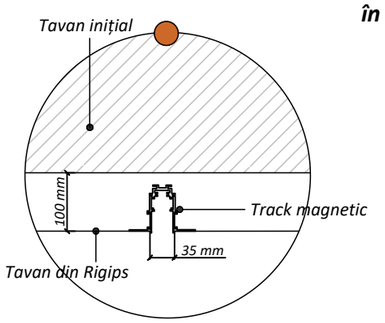

Montarea track-urilor magnetice în tavan

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale

Semn	Denumire
(1)	Nr. încăperii
▲	Intrare
	Perete existent
	Parapet
	Geam
●	Track magnetic
●	Spot încorporat
●	Lustră
●	Ventilare
	Șină draperii

Notă informativă:


Prezentul plan de tavan este destinat lucrărilor de montaj de rigips și stabilește poziționarea și realizarea decupajelor pentru corpurile de iluminat încastrate. Dimensiunile și amplasamentele indicate trebuie respectate pentru a asigura integrarea corectă a corpurilor de iluminat conform proiectului de design.

Notă Tehnică:

1. Pozițiile corpurilor de iluminat trebuie respectate conform planului tehnic, iar traseele electrice aferente se vor pregăti înainte de închiderea tavanului.
2. Se va lăsa rezervă suficientă de cablu (minimum 20–30 cm) la fiecare punct de iluminat, pentru conectarea facilă a corpurilor.
3. Dimensiunile și tipologia decupajelor în tavan (pentru spoturi, profile LED, corpuri suspendate) se vor executa strict după specificațiile tehnice ale corpurilor achiziționate.
4. Orice modificare de poziție a corpurilor de iluminat sau a traseelor electrice se va realiza numai cu acordul designerului principal al proiectului.

Costaș Carolina	Denumirea planșei	**Plan fire electrice tavan**	Planșa
	Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-14**
	Executant	Costaș Carolina	

Plan prize și întrerupătoare

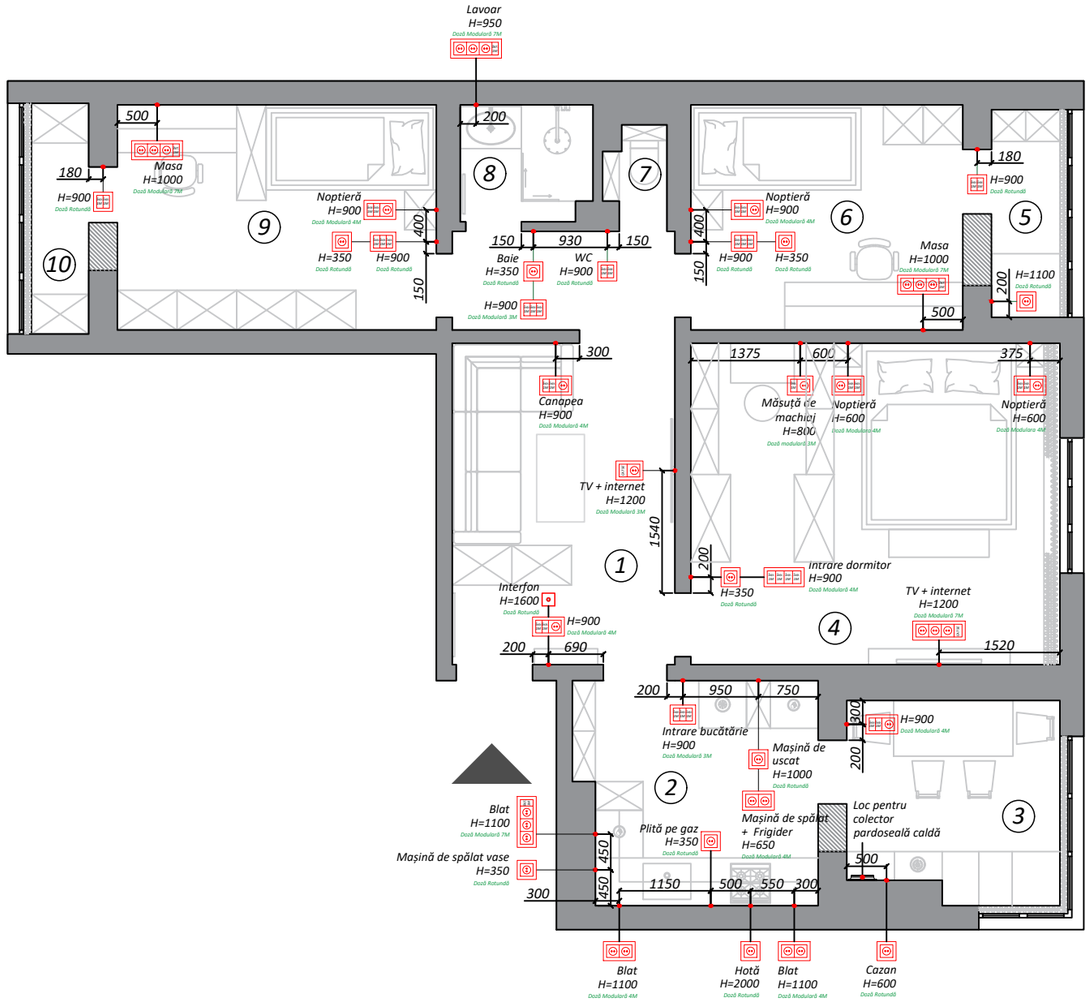

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale

Semn	Denumire	Nr.
	Ramă 2M	16
	Ramă 3M	3
	Ramă 4M	11
	Ramă 7M	6
	Doze rotunde	16
	Doze modulare 3M	3
	Doze modulare 4M	11
	Doze modulare 7M	6
	Priză internet	2
	Fațada întrerupător 1M	1
	Fațada întrerupător 2M	4

Notă Tehnică:

1. Toate cotele de nivel și dimensiuni sunt indicate până la centrul prizelor/întrerupătoarelor, măsurate de la nivelul pardoselii finisate.
2. Prizele se montează la o înălțime de 300 mm față de pardoseala finisată, dacă nu sunt specificate alte cote.
3. Întrerupătoarele se montează la o înălțime de 900 mm față de pardoseala finisată, dacă nu sunt specificate alte cote.
4. Întrerupătoarele și prizele se montează la 150 mm de la centrul ramei până la muchia tocului ușii sau a golului, dacă nu sunt indicate alte dimensiuni.
5. În lipsa unor dimensiuni, repere, cote de nivel, indicații privind materialele sau alte informații necesare executantului, acesta are obligația de a solicita clarificări de la arhitectul/designerul sau autorul proiectului.
6. Puterea și secțiunea cablurilor electrice aferente fiecărei prize trebuie dimensionate în funcție de utilitatea acesteia (electrocasnice de bucătărie, aparate de climatizare, iluminat decorativ, prize uzuale etc.).

Costaș Carolina

Denumirea planșei	**Plan prize și întrerupătoare**	Planșa
Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-15**
Executant	Costaș Carolina	

Plan conexiuni electrice



Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale

Semn	Denumire
(1)	Nr. încăperii
▲	Intrare
▬	Perete existent
▬	Parapet
▬	Geam
1	Nr. sursă lumină
1	Nr. întrerupător


Descrierea	Cantitatea
Întrerupător simplu	18
Întrerupător cap scară	8
Întrerupător cap cruce	2

Notă Tehnică:

1. Conexiunile dintre întrerupătoare și corpurile de iluminat (spoturi, lustre, aplice, benzi LED) se vor executa conform schemei indicate în planul tehnic.
2. Pentru benzile LED și alte corpuri cu transformator, se va respecta tensiunea de alimentare de 48V, iar transformatoarele se vor monta în panoul electric pentru transformatoare.
3. La fiecare punct de iluminat se va lăsa rezervă suficientă de cablu (20–30 cm) pentru conexiune și eventuale ajustări ulterioare.
4. Înainte de închiderea tavanelor și finisajelor, toate circuitele trebuie testate pentru funcționalitate și corectitudinea legăturilor între întrerupătoare și corpurile de iluminat.

Costaș Carolina	Denumirea planșei	**Plan conexiuni electrice**	Planșa
	Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-16**
	Executant	Costaș Carolina	

Plan racorduri de apă și canalizare
Dimensiuni

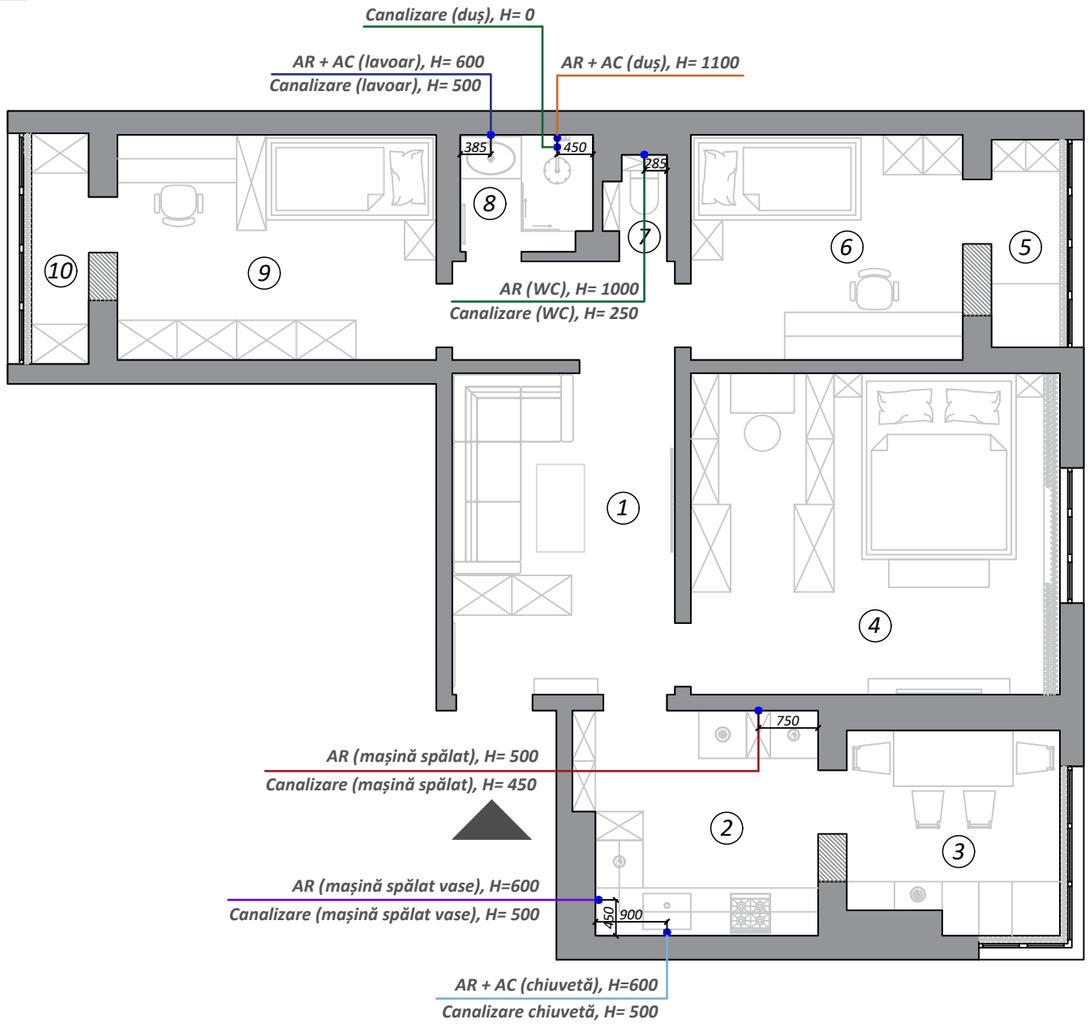

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale

Semn	Denumire
(1)	Nr. încăperii
▲	Intrare
▬	Perete existent
▨	Parapet
▭	Geam
AR	Racord apă rece
AC	Racord apă caldă

Notă informativă:


1. Racordurile de apă și canalizare se vor executa obligatoriu doar după procurarea obiectelor sanitare, pentru a evita nepotriviri și modificări ulterioare.
2. Executarea lucrărilor se va face în coordonare cu designerul principal al proiectului, conform planurilor tehnice livrate.

Notă Tehnică:

1. Racordurile de apă rece și caldă se vor realiza cu țevi și fitinguri corespunzătoare, respectând diametrele corecte.
2. Canalizarea se va executa din țeavă PVC/PP cu diametre conform planului: DN32–DN50 pentru lavoare, dușuri, mașini de spălat și DN90–DN110 pentru vase WC.
3. Conductele de canalizare trebuie montate obligatoriu cu pantă de scurgere de 2 cm la fiecare metru liniar pentru asigurarea funcționării corecte.
4. Canalizarea pentru cazan și aparatele de aer condiționat nu este indicată în prezentul plan și se va executa direct de către montatorii autorizați ai echipamentelor respective.

Costaș Carolina	Denumirea planșei	**Plan racorduri de apă și canalizare**	Planșa
	Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-17**
	Executant	Costaș Carolina	

Plan pardoseală

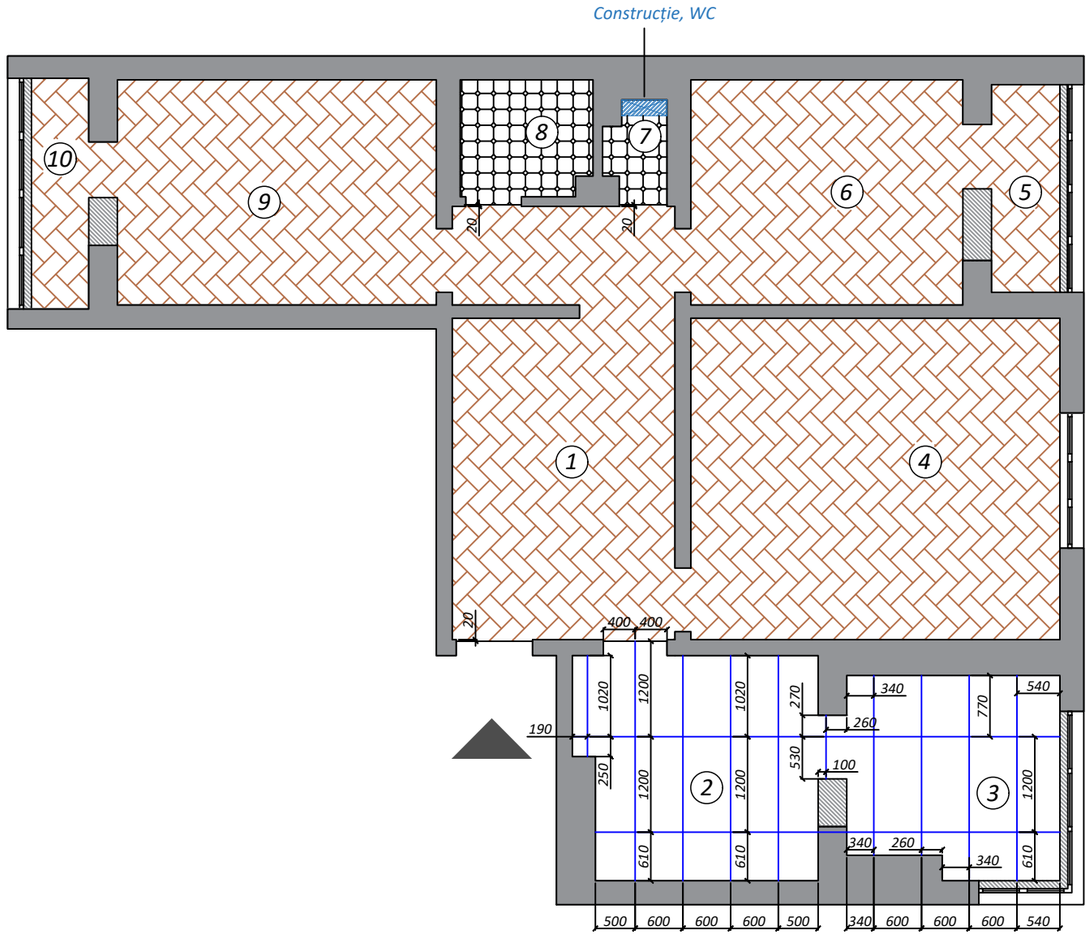

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale

Semn	Denumire
1	Nr. încăperii
	Intrare
	Perete existent
	Parapet
	Geam
	Construcție

Tip pardoseala	Destinat	Semn	Suprafața
Gresie porțelanată Gravel Cream	Bucătarie	1200 / 600	10,9 m^2
Parchet SPC	Dormitor, living, balcon		65,56 m^2
Plăci ceramice	Baie, wc	46 / 200	0,7 m^2


Notă Tehnică:

1. Materialele de finisaj (gresie, parchet, plinte) sunt indicate conform planului tehnic și trebuie respectate întocmai în execuție.
2. Suprafața de material indicată în plan nu include rezerva. Aceasta se stabilește de comun acord între meșter, designer și furnizor, în funcție de condițiile reale de montaj.
3. Zonele de trecere dintre materiale diferite (ex.: parchet – gresie) se vor realiza conform pozițiilor indicate, utilizând profile de trecere sau soluțiile tehnice agreate.
4. Montajul plintelor se va executa după finalizarea finisajelor de pardoseală, respectând materialele și înălțimile prevăzute în proiect.

Costaș Carolina

Denumirea planșei	**Plan pardoseală**	Planșa
Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-18**
Executant	Costaș Carolina	

Plan pardoseală caldă

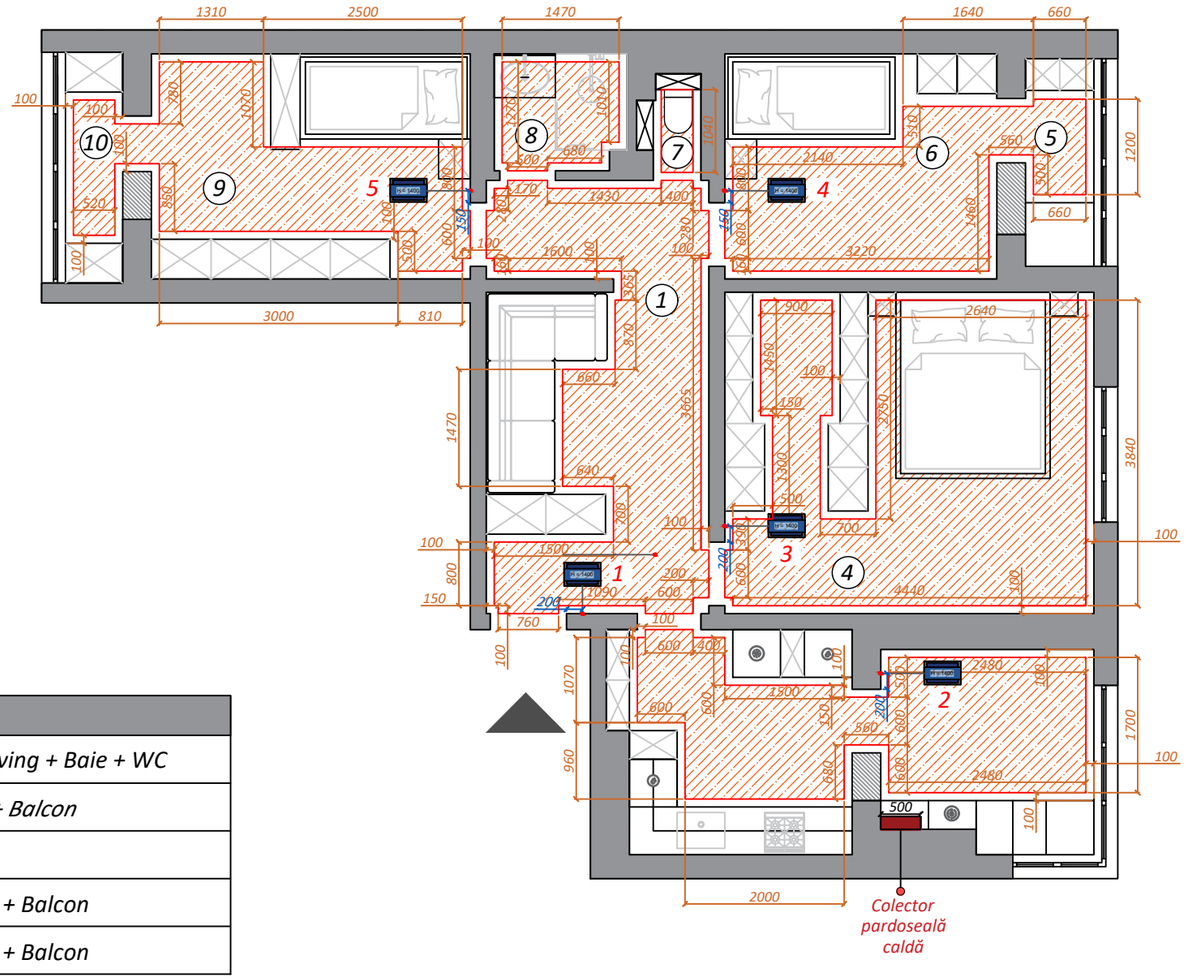

Denumire	Încăpere
1	Antreu + Living + Baie + WC
2	Bucătărie + Balcon
3	Dormitor 1
4	Dormitor 2 + Balcon
5	Dormitor 3 + Balcon

Descrierea	Semn	Cantitatea
Sector pardosea caldă		48,54 m^2
Termostat		5 buc.
Colector		1 buc.

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale

Semn	Denumire
1	Nr. încăperii
	Intrare
	Perete existent
	Parapet
	Geam
1000	Dimensiuni pardosea caldă
1000	Dimensiuni amplasare termostat


Notă Tehnică:


1. Planul indică poziționarea tuturor pieselor de mobilier și elementelor decorative în raport cu pereții și între ele.
2. Toate dimensiunile sunt exprimate în milimetri și au caracter orientativ, fiind corelate cu soluția finală de design.
3. Se recomandă respectarea cotelor din plan pentru o implementare corectă și fidelă proiectului.
4. Înainte de montajul final, se recomandă verificarea dimensiunilor reale pe șantier, adaptându-se la eventualele diferențe apărute în execuție.
5. Amplasarea este realizată pentru a asigura funcționalitate, ergonomie și echilibru vizual în spațiu.

Costaș Carolina


Denumirea planșei	**Plan pardoseală caldă**	Planșa
Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-19**
Executant	Costaș Carolina	

Plan desfășurate dormitor 1

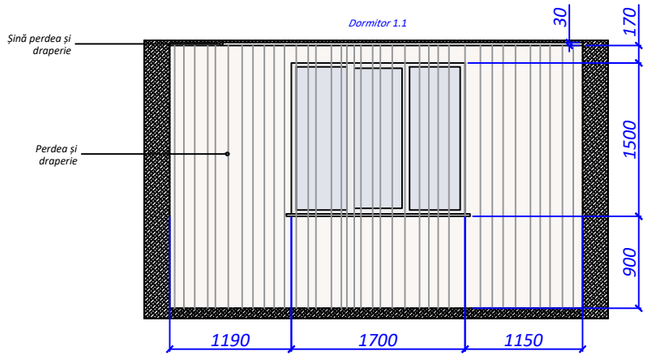


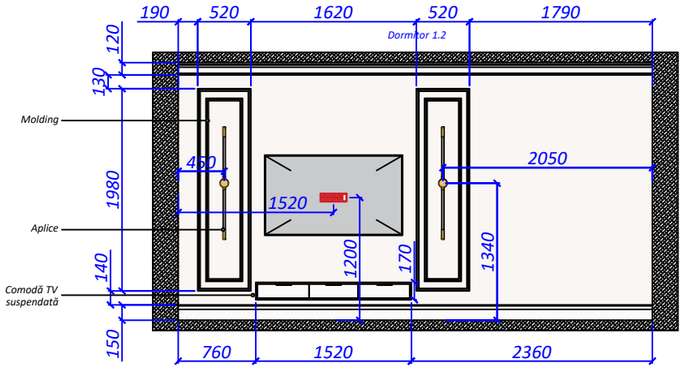




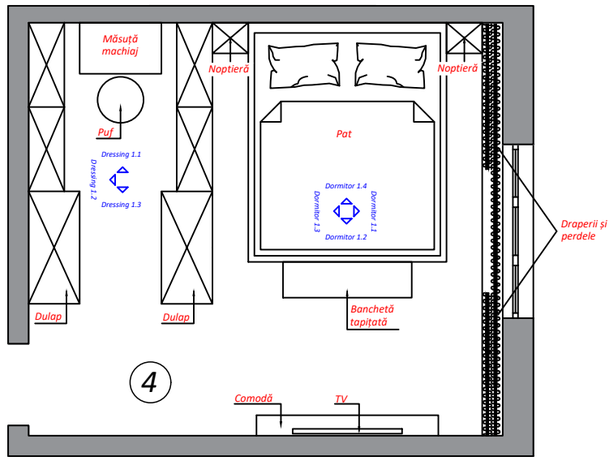



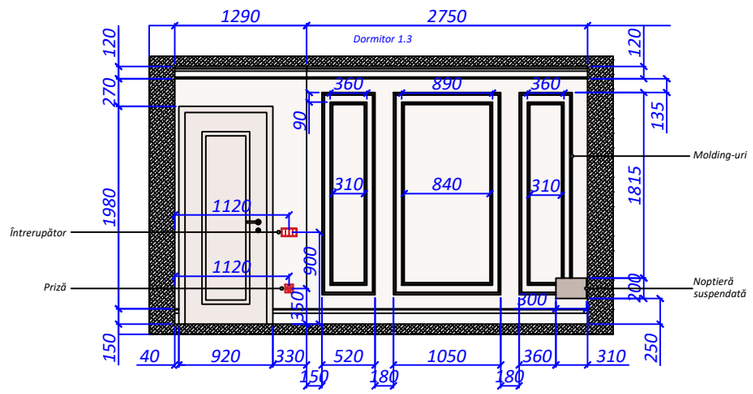

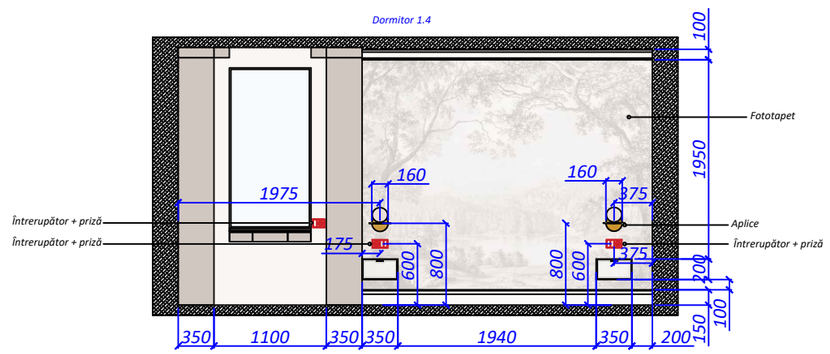

Notă informativă:

Desfășuratele detaliate ale dressingului sunt prezentate în planșa nr. 21 a prezentului album tehnic.

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale

Semn	Denumire
	Intrare
	Perete existent
	Geam


Notă Tehnică:


1. Planul desfășurat al pereților reprezintă o proiecție detaliată a fiecărui perete, unde sunt indicate pozițiile finisajelor, obiectelor decorative, corpurilor de iluminat și altor elemente prevăzute în proiect.
2. Dimensiunile, înălțimile și aliniamentele prezentate în plan trebuie respectate întocmai de echipa de execuție.
3. În cazul materialelor decorative (tapet, panouri, riflaje etc.), montajul se va realiza conform desfășuratului și soluțiilor tehnice aprobate.
4. Orice neconcordanță între măsurătorile reale și plan trebuie comunicată și clarificată cu designerul principal al proiectului înainte de începerea execuției.


Costaș Carolina


Denumirea planșei	**Plan desfășurate dormitor 1**	Planșa
Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-20**
Executant	Costaș Carolina	


Plan desfășurate dressing

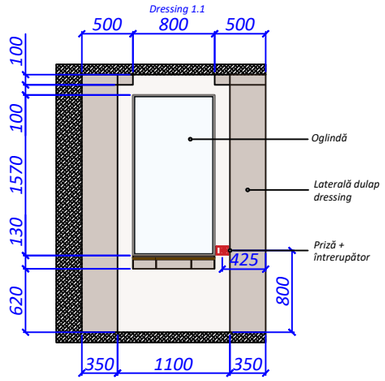


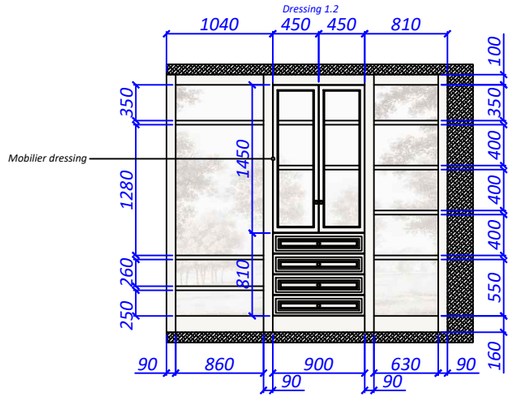

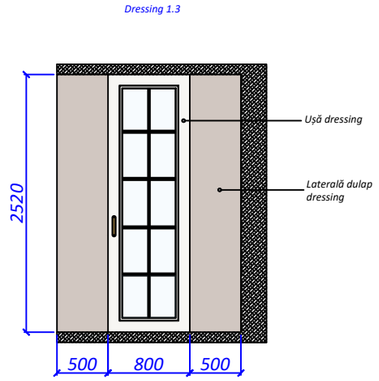

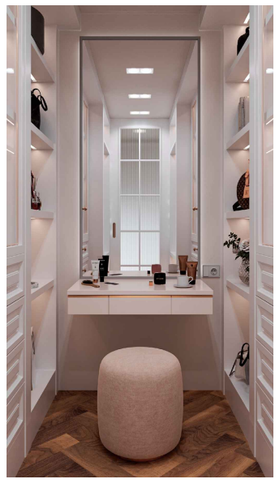

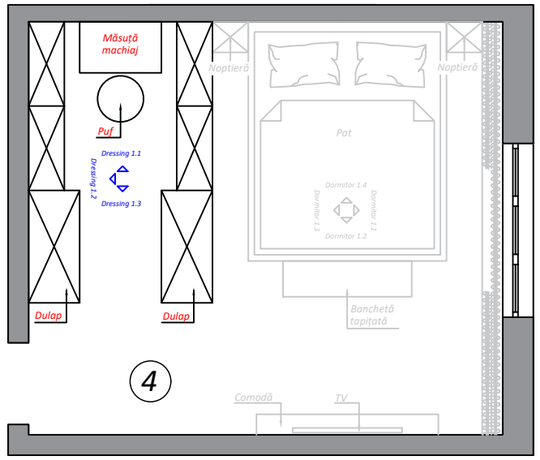

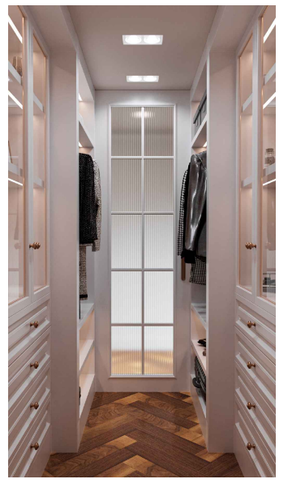



Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale

Semn	Denumire
	Intrare
	Perete existent
	Geam

Notă informativă:

*Ambele laturi ale dressingului au o configurație identică a dulapurilor și rafturilor. Prin urmare, în planșele tehnice este prezentată o singură desfășurată (**Dressing 1.2**), valabilă pentru ambele părți.*


Notă Tehnică:

1. Planul desfășurat al pereților reprezintă o proiecție detaliată a fiecărui perete, unde sunt indicate pozițiile finisajelor, obiectelor decorative, corpurilor de iluminat și altor elemente prevăzute în proiect.
2. Dimensiunile, înălțimile și aliniamentele prezentate în plan trebuie respectate întocmai de echipa de execuție.
3. În cazul materialelor decorative (tapet, panouri, riflaje etc.), montajul se va realiza conform desfășuratului și soluțiilor tehnice aprobate.
4. Orice neconcordanță între măsurătorile reale și plan trebuie comunicată și clarificată cu designerul principal al proiectului înainte de începerea execuției.


Costaș Carolina	Denumirea planșei	**Plan desfășurate dressing**	Planșa
	Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-21**
	Executant	Costaș Carolina	

Plan desfășurate bucătărie


Bucătărie 1.1

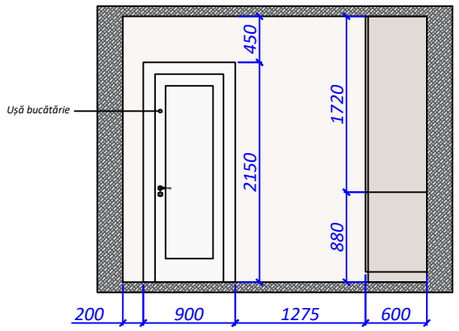

Bucătărie 1.2

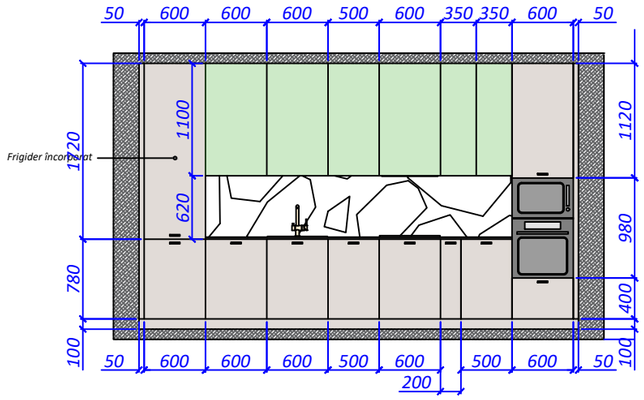


Bucătărie 1.3

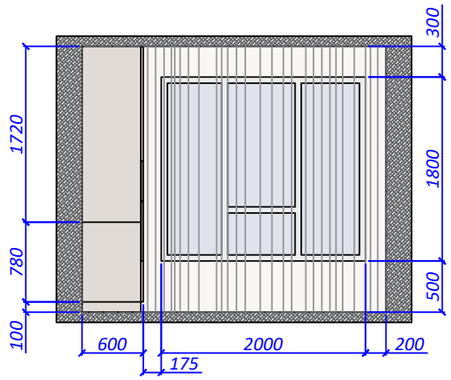





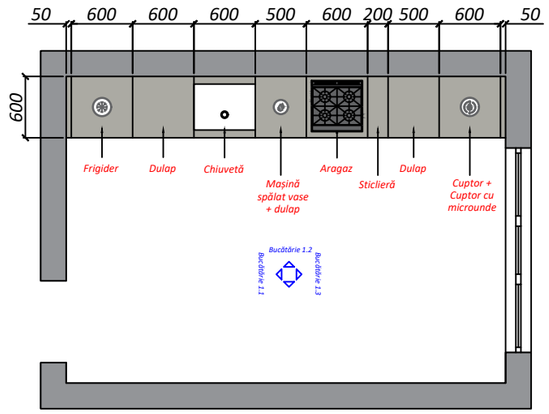

Legendă

Nr.	Descriere	Suprafață
1	Antreu - Living	14.97 m^2
2	Bucătărie	8.29 m^2
3	Balcon	6.52 m^2
4	Dormitor 1	18.74 m^2
5	Balcon	2.24 m^2
6	Dormitor 2	9.67 m^2
7	WC	0.92 m^2
8	Baie	2.39 m^2
9	Dormitor 3	11.34 m^2
10	Balcon	2.08 m^2
	Suprafața totală	77.16 m^2

Semne convenționale

Semn	Denumire
	Intrare
	Perete existent
	Geam

Notă informativă:

Proiectul bucătăriei prezentat în această planșă nu face parte din apartamentul analizat. Acesta reprezintă un proiect separat, realizat în cadrul cursului de Design Interior, însă a fost inclus pentru prezentarea desfășuratelor și a documentației tehnice elaborate.

Notă Tehnică:

1. Planul desfășurat al pereților reprezintă o proiecție detaliată a fiecărui perete, unde sunt indicate pozițiile finisajelor, obiectelor decorative, corpurilor de iluminat și altor elemente prevăzute în proiect.
2. Dimensiunile, înălțimile și aliniamentele prezentate în plan trebuie respectate întocmai de echipa de execuție.
3. În cazul materialelor decorative (tapet, panouri, riflaje etc.), montajul se va realiza conform desfășuratului și soluțiilor tehnice aprobate.
4. Orice neconcordanță între măsurătorile reale și plan trebuie comunicată și clarificată cu designerul principal al proiectului înainte de începerea execuției.

Denumirea planșei	**Plan desfășurate bucătărie**	Planșa
Denumirea proiectului	Apartament - Ciocana	**P-22**
Executant	Costaș Carolina	